


Wall-Flex Plus - Beskrivelse



- Høj dækkeevne
- Diffusionsåben
- Karbonatiseringsbæmsende

- Miljøvenlig Mal-kode 00-1
- Elasticitet 500%
- RAL & NCS farver

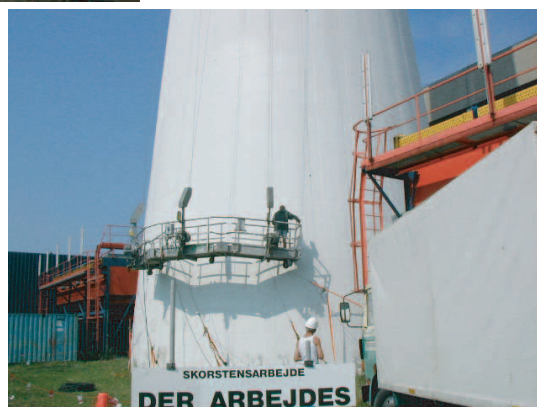

Produktbeskrivelse:	Vandfortyndbar én-komponent maling på basis af ren acryl resin dispergeret i vand.
Anvendelse:	Til vandtætning og forskønnelse af vægge og facader på nyt og gammelt murværk, cement og beton.
Egenskaber:	Høj elasticitet (500%) over et stort temperaturinterval, især ved lave temperaturer. Smudsafvisende. Meget fin vanddampgennemtrængelighed (diffusionsåben). Fortræffelig udendørs holdbarhed. Meget højt tørstofindhold.

Tekniske data Januar 2012

Udseende:	Mat
Farver:	Se farvekort på Wall-Flex.
Emballagestørrelse:	1 - 5 - 25 kg
Tørstofindhold:	vægt % ca. 71, vol % ca. 58 %
Vægtfylde:	ca. 1,56 g/cm ³
Tørretider:	Berøringstør efter 2 timer. Kan genbehandles efter 24 timer.
Flammepunkt:	ikke brændbar
Forbrug:	ca. 400 g/m ² per lag
VOC-indhold:	max. 25 g/L
Mal-kode:	00-1

Brugsvejledning

System:	Antal coats/lag afhænger direkte af væggen/facadens orientering. Hvis væggen vender så den tit udsættes for regnvejr, anbefales det at påføre 2 lag AC WallFlex –plus i alt. For andre vægge er ét lag nok. Fyld revner og ujævnheder op. <u>På umalede sugende/porøse underlag</u> primes med et lag AC Uniprim. 1 eller 2 lag AC WallFlex–plus påføres som topcoat. <u>På pudderagtige malede underlag</u> primes med et lag AC Uniprim. 1 eller 2 lag AC WallFlex–plus påføres som topcoat. <u>På ikke pudderagtige malede underlag</u> påføres 1 eller 2 lag AC WallFlex–plus som topcoat direkte på overfladen.
Arbejdsbetingelser:	Må ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 °C, RF max. 80 %.
Påføringsmetoder:	Pensel, rulle eller airless (dyse: 018-023)
Fortynding:	Vand
Rensning af værktøj:	Vand
Specielle bemærkninger:	Blandes godt før ibrugtagning.
Underlag:	Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv/snavs. Nyt murværk skal først renses med metalbørste for at undgå mørtelklatter. Malede underlag skal renses med højtryksanlæg. Hvis overfladen er mosklædt, skal denne fjernes med mosdræber (Antikim). Revner fyldes op med AC Acrykit. Aktive revner skal forstærkes med Wall-Flex væv.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.