


Terrasse- og Altan - Beskrivelse



- Velegnet til alle underlag
- God vedhæftning
- Fri for opløsningsmidler
- Slidstærk

- Miljøvenlig, Mal-kode 00-1
- Lysegrå, Ral 7035
- Mørkegrå, Ral 7042
- Kan bestilles i alle farver

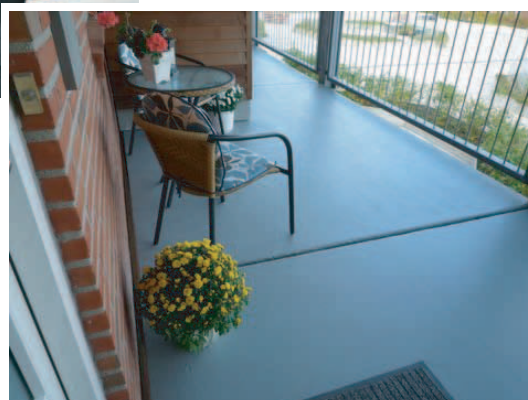

Produktbeskrivelse:	Vandtætningsprodukt på basis af dispergeret højpolymer uden opløsningsmidler.
Anvendelse:	På støbeasfalt, beton-/pudsunderlag, klinkeunderlag etc.
Egenskaber:	100 % vandtæt og diffusionsåben, samt fleksibel. 100 % UV- og vejrbestandig.

Tekniske data

Januar 2004

Elasticitet:	Større end 200 %.
Slidstyrke:	T.A. (ASTM) ca. 32 mg/1000 cyklus
Betonbeskyttelse:	Bedre end 2 meter beton overfor armeret jern.
Holdbarhed:	Mere end 10 års praktisk anvendelse.
Farver:	3 forskellige
Overflade:	Skridsikker
Forbrug:	Samlet forbrug af AC Antiox er ca. 1-1,5 kg/m ²
Mal-kode:	00-1, afhængig af topcoat. Ingen luftforurening under fabrikation og udførelse.

Brugsvejledning

Arbejdsbeskrivelse:	<p><u>Pkt. 1</u> Afrems det eksisterende beton underlag til mos, alge, olie og fedtfri overflade.</p> <p><u>Pkt. 2</u> Efter endt afrensning primes underlaget med fortyndet AC Antiox, fortyndet 25 % med vand. Lad det tørre.</p> <p><u>Pkt. 3</u> Revner og sprækker fuges med AC Acrylfuge. Større reparationer spartles med AC Beton-Filler. Lad det tørre.</p> <p><u>Pkt. 4</u> Herefter påføres AC Antiox med rulle eller pensel, ufortyndet på lodrette og vandrette flader. Specialvæv ilægges den våde AC Antiox. Der rulles AC Antiox ovenpå væven, vådt i vådt, til væven ligger plan til underlaget. Lad det tørre i ca. 1 time.</p> <p><u>Pkt. 5</u> Efter endt tørring påføres igen et lag AC Antiox til væven er dækket.</p> <p><u>Pkt. 6</u> Dagen efter rulles topcoat iflg. aftale med teknisk afdeling.</p>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supplerende oplysninger

Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------